

הוראות שימוש

לקרוא טוב לפני שימוש

החצובה הוא מרכיב של ציוד הגנה אישית נגד נפילות גובה.

החצובה חייבת להיות בשימוש עם ציוד למניעת נפילות.

החצובה מיועדת עבור משתמש אחד. עומס יתר הוא מסוכן.

נתונים טכניים:


עומס בטיחותי לעבודה : 200 ק"ג מקסימום

גובה לעבודה: רגליים במצב המקופל ביותר 134 ס"מ

רגליים במצב הגבוה ביותר: 214 ס"מ

ציוד בסיסי :

ראש- עשוי מפלדה המצופה אבץ.
נקודות עיגון- עין מרכזית אחת ושלוש עיניים לרוחב הראש.
רגליים-רגלי נעילה מתכונות מאלומיניום המאובטחות על ידי סיכות ביטחון.
רגלי הפלדה משולבות עם גומי עבור משטחים שטוחים או חלקים.
שרשרת ביטחון- שרשרת הרגל נועדה למנוע התמוטטות.

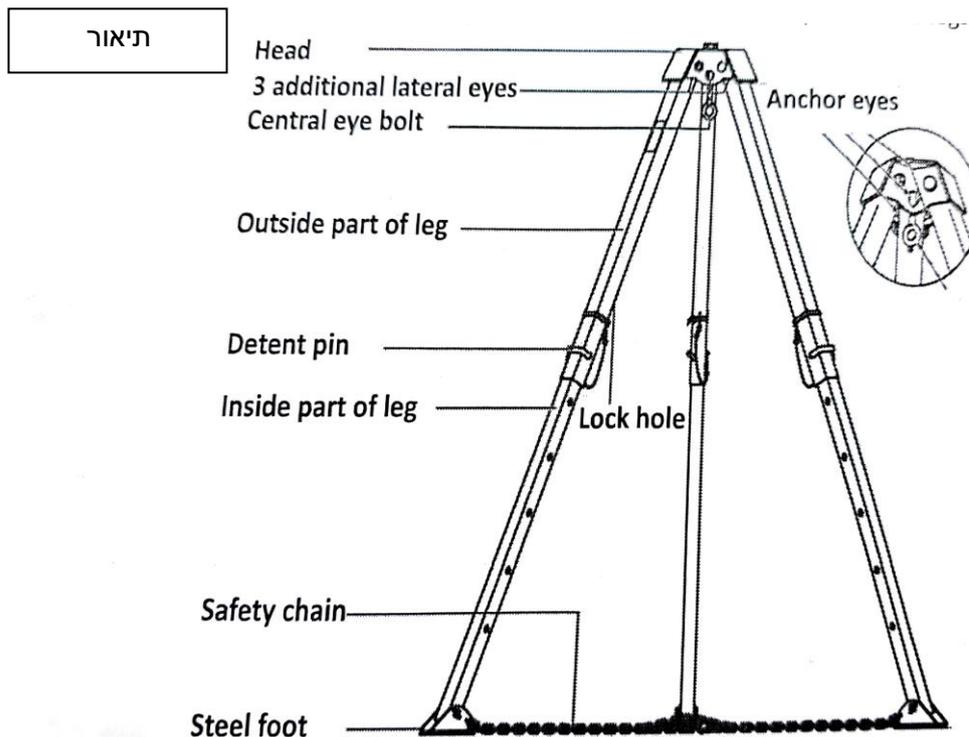

עקרונות שימוש עיקריים

יש להוציא את הציוד מהשימוש מיד אם יש ספק בנוגע למצבו ולא להשתמש שוב עד אישור בכתב על ידי היצרן שלו או נציג אחר שביצע בדיקה מפורטת.

רתמת גוף מלאה (המתאימה לה 361EN) זה המוצר המקובל היחיד שיכול להיות בשימוש במערכת בלימת נפילה.

בשימוש רתמת גוף מלאה השתמש רק בנקודות המסומנות באות "A" כדי לחבר את מערכת בלימת הנפילה.

התקן העוגן או נקודת העוגן צריך להיות תמיד ממוקם, כדי למזער את הנפילות הפוטנציאליות. יש להציב את נקודת העיגון מעל מיקום המשתמש. צורת הבניה של התקן/נקודת העוגן לא תתיר ניתוק עצמי של הציוד.

חובה לאמת את השטח הפנוי הנדרש מתחת למשתמש ומקום העבודה לפני כל אירוע של שימוש במערכת בלימת הנפילות, כך שמבקרה של נפילה לא תהיה התנגשות עם הקרקע או מכשול אחר במקום הנפילה.

ישנם סיכונים רבים שעלולים להשפיע על הביצועים של הציוד ויש אמצעי זהירות מתאימים שיש לשם לב שקיימים במהלך שימוש הציוד, דוגמאות לסיכונים:

- פגמים כמו חיתוך ושחיקה
- חשיפה אקלימית קיצונית
- טמפרטורה קיצונית
- מוליכות חשמלית.

יש להעביר את הציוד באריזה חזקה כדי למנוע נזק או לחות.

ניתן לנקות את הציוד מבלי לגרום להשפעה שלילית על הציוד.

הציוד צריך להיות מאוחסן במקום מאוורר, מוגן מפני אור ישיר, סביבה לחה, קצוות חדים וטמפרטורות קיצוניות.

החצובה תשמש רק על ידי אדם בריא המאומן לשימוש במוצר ובפיקוח ממונה בטיחות.

צריך להיות תוכנית חילוץ במידה ויש מקרה חירום במהלך השימוש.

אסור להכניס תוספות או שינויים לציוד ללא הסכמה מראש ובכתב.

כל תיקון ייעשה רק על ידי יצרן הציוד או נציג מטעמו.

לפני השימוש, יש לוודא את תאימותם של פריטי הציוד המורכבים למערכת בלימת הנפילות. מדי פעם לבדוק את החיבורים של רכיבי הציוד כדי למנוע התרה או ניתוק של המרכיבים.

אין להשתמש בצירופי פריטי ציוד שבהם הפונקציה הבטוחה של כל פריט אחד מושפע או מפריע לתפקוד בטוח של אחר.

לפני כל שימוש בציוד חובה לבצע בדיקה מראש של הציוד, כדי לוודא שהוא במצב תקין ופועל כראוי לפני השימוש בו.

במהלך הבדיקה מראש, יש לבדוק את כל רכיבי הציוד שאין כל נזק כגון שחיקה, חיתוך, או פעולה שגויה, במיוחד לשם לב:

רתמות הגוף המלאות- יש חגורות אבזמים, לולאות וכו'.

בבולמי האנרגיה- צירוף לולאות, חגורה, תפרים, מעטפת, מחברים וכו'.

בקווי חיים או בהנחיות- חבל, לולאות, מחברים וכו'.

בחיבורים- הגוף הראש, מסמרים, שער וכו'.


בחצובות- רגליים, סיכות ביטחון, ברגיי העין, רגליים, שרשרת, חיבור אלמנטים וכו'.

בדיקות תקופתיות רגילות הינן חיוניות לשמירה ובטיחות של המשתמשים, אשר תלויה בעמידות המוצר.

יש לבצע לא יאוחר מ 14 חודש בדיקה ע"י בודק מוסמך.

במהלך הבדיקה התקופתית, יש לבדוק את הקריאות של סימון הציוד.

התקנת החצובה

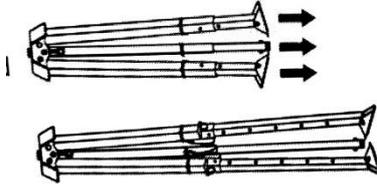

מניחים את החצובה על משטח שטוח, יציב וקשה.
משוך את הרגליים לאורך הרצוי ולנעול בעזרת סיכת הנעילה.

הגדר את החצובה בתנוחה זקופה ותפזר את הרגליים.

וודא שהרגליים על קרקע יציבה ויכול לתמוך בעומס.

כוונן את אורך הרגליים כך שהראש ממוקם במישור האופקי.

הרגליים חייבות להיות בעלות אורך זהה.

את החצובה יש למקם מעל הפתיחה כך שקו העבודה יהיה ממוקם בערך במרכז הפתיחה.

וודא שסיכות הנעילה מאובטחות כראוי, קצה סיכת הנעילה חייב לבלוט מעל פני השטח של רגלי החצובה.

אבטח את רגלי החצובה עם השרשרת כנגד פתח הזזה פתוח.

קצוות השרשרת חייבים להיות מהודקים עם וו הצמדה.

השרשרת צריכה להיות הדוקה בין רגלי החצובה.

הסר עודף רפוי של השרשרת.

בחצובה ניתן להשתמש עם מתקן הרמה. התקן ההרמה צריך להיות מותקן מתחת לרגלי החצובה. האחיזה של מכשיר צריכה להיות צמודה על חור הנעילה הממוקם על הקיר התחתון של הפרופיל של הרגל.

הכבל צריך להיות מודרך דרך גלגלת המצורפת לעין המרכזי.

לקבלת התקנה נכונה ושימוש בטוח בהתקן ההרמה, פעל לפי הוראות ההפעלה.

בזמן התקנה, שימו לב על שרשרת הבטיחות, כדי למנוע נפילה מקרית של המערכת על העובד!

לעולם לא להשתמש במוצר בלי שרשרת הרגל!

הימנע מלעבוד במקום שבו המשתמש עלול להכות אובייקט חיצוני או במקומות שבהם הקווים עשויים לחצות או להסתבך עם זה של עובד אחר באזור.

כדי לקפל את החצובה, למשוך רגל למטה ונדנד את הרגל פנימה.

בכל שאלה או ייעוץ ניתן להתקשר לענק הבטיחות בע"מ

טלפון: 08-9330799

