






H	W	דגם
40	36	37
40	49	50
40	69	70
40	99	100

מידות במ"מ



H	W	דגם
35	37	37
35	50	50
35	70	70
35	100	100

מידות במ"מ



פרופילים למחיצות גבס נושאי תו-תקן

מיוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1490 חלק 4, מפלדה מגולוונת באבץ בטבילה חמה, בעוביים 0.5-0.8 מ"מ.

ניצבים

לכל אורך הניצב ישנו חיספוס בצד הפונה אל לוחות הגבס בכדי להקל על החדרת הברגים.



בקצה אחד של הניצב ישנם שני פתחים עגולים במטרה לאפשר מעבר צנרת השמל ו/או מים.

הניצבים מיוצרים באורכים 2.60, 2.80, 3.00 מטר. ניתן לקבל ניצבים באורכים שונים בהזמנה מיוחדת.

מסלולים

לכל אורך המסלול ישנו חיספוס בצד הפונה אל לוחות הגבס בכדי להקל על החדרת הברגים.

המסלולים מיוצרים באורך 3 מטר, או בהתאם לדרישת הלקוח.

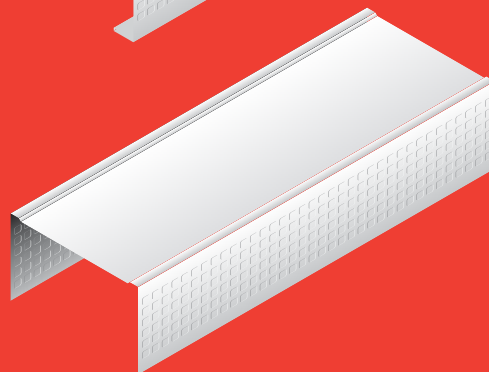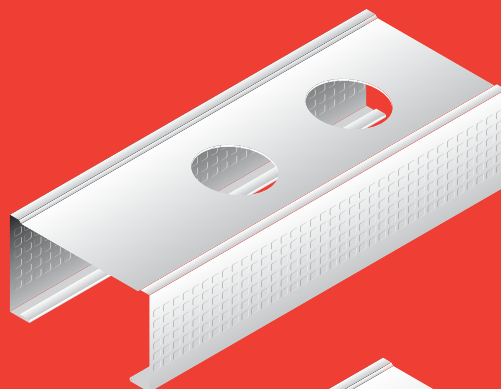

פרופילים לחיפוי קירות ותקרות

ניצבים ומסלולים המיוצרים מפלדה מגולוונת באבץ בטבילה חמה, בעוביים 0.5-0.7 מ"מ.

ניצב 28

לכל אורך הניצב ישנו חיספוס בצד הפונה אל לוחות הגבס בכדי להקל על החדרת הברגים.

הניצבים מיוצרים באורכים סטנדרטים של 2.60, 2.80, 3.00 מטר, או בהתאם לצרכי הלקוח.

מסלול 28

המסלולים מיוצרים באורך סטנדרטי של 3 מטר, או בהתאם לצרכי הלקוח.




פרופילי אומגה

לכל אורך הפרופיל ישנו חיספוס בצד הפונה אל לוחות הגבס בכדי להקל על החדרת הברגים.

פרופילי האומגה מיוצרים באורכים סטנדרטים של 2.60, 2.80, 3.00 מטר, או בהתאם לצרכי הלקוח.

מסילות לאומגה

מסילות לאומגה מיוצרות באורך סטנדרטי של 3 מטר, או בהתאם לצרכי הלקוח.

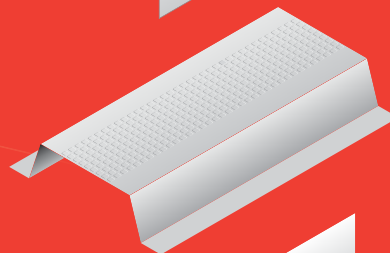

*גיאומטריה זהה לניצב/מסלול סטנדרטי